



LKW-Arbeitsbühne

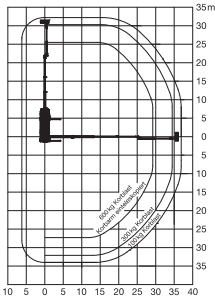

Arbeitshöhe
53,00 m

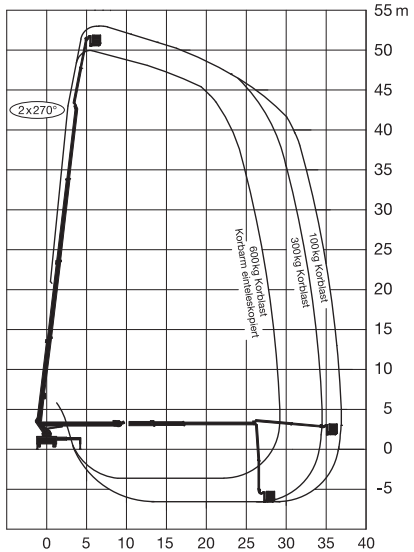

Maximale seitliche Reichweite: bei 600 kg	30,60 m
bei 100 kg	38,20 m

Antriebsart	Diesel
-------------	--------

Transportabmessungen (L x B x H)	12,00 x 2,55 x 3,94 m
----------------------------------	-----------------------

Abstützbreite: Kontur	2,55 m
einseitig	5,61 m
beidseitig	8,67 m

Zulässiges Gesamtgewicht	26.000 kg
--------------------------	-----------

Führerscheinklasse	**
--------------------	----

Schwenkbereich	540°
----------------	------

Maximale Tragfähigkeit im Korb	600 kg
--------------------------------	--------

Korbabmessungen (L x B)	1,05 x 2,47 m
-------------------------	---------------


Ausstattung

Drehbarer Arbeitskorb 2 x 80°
Korb vergrößerbar (B: 3,88 m)
Korbarm teleskopierbar (max. Tragfähigkeit: 300 kg)
Anschluss im Korb: 230 V
Vollvariable Abstützung

Sonderausstattung auf Anfrage:

Baumtrenngitter
Antennennivelliereinheit
Stromgenerator

Materialtransport am Korb*

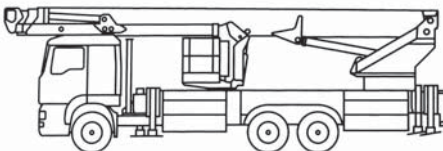

* Verringerte Tragfähigkeit um ca. 50 kg

Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Technische Änderungen bleiben vorbehalten. Alle Angaben über Maße, Gewichte und die Arbeitsdiagramme sind ca.-Angaben. Durch z. B. Produktneuerungen oder produktionsbedingte Toleranzen kann es auch bei gleichen Gerätetypen in unterschiedlichen Niederlassungen zu Abweichungen gegenüber unseren Datenangaben kommen. Die Transportmaße können von den Maßen im betriebsbereiten Zustand abweichen. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem mateco-Kundenberater. Nachdruck, Vervielfältigung oder Digitalisierung nur mit schriftlicher Genehmigung der mateco GmbH, Stuttgart.