


## LKW-Arbeitsbühne

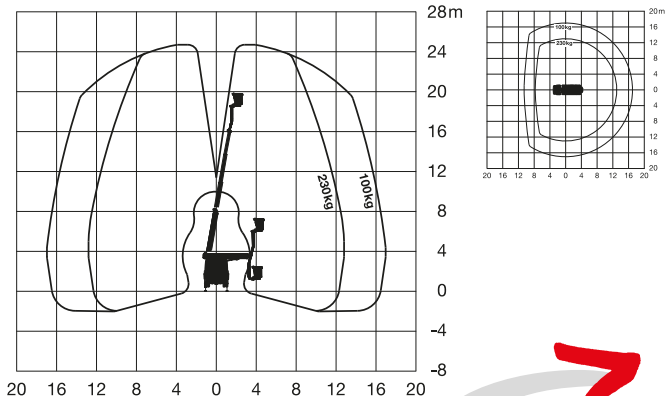

**NEU ab Sommer 2017**

**Arbeitshöhe 24,70 m**


Maximale seitliche Reichweite: bei 230 kg	13,00 m
bei 100 kg	16,40 m
Antriebsart	Diesel Allrad
Transportabmessungen (L x B x H)	7,29 x 2,40 x 3,36 m
Abstützbreite: Kontur	2,54 m
einseitig	–
beidseitig	–
Zulässiges Gesamtgewicht	7.490 kg
Führerscheinklasse	3/C1
Schwenkbereich	500°
Maximale Tragfähigkeit im Korb	230 kg
Korbabmessungen (L x B)	0,70 x 1,40 m

### Ausstattung

Drehbarer Arbeitskorb 2 x 80°  
 Korbarm  
 Anschluss im Korb: 230 V  
 Staukasten  
**Allradantrieb**

### Sonderausstattung auf Anfrage:

Baumtrenngitter  
 Antennennivelliereinheit  
 Stromgenerator  
 Isolierkorb\*

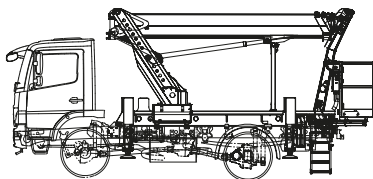

\* Isolation gemäß DIN VDE 0682-742 „Hubarbeitsbühnen zum Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen bis AC 1.000 V und DC 1.500 V“

Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Technische Änderungen bleiben vorbehalten. Alle Angaben über Maße, Gewichte und die Arbeitsdiagramme sind ca.-Angaben. Durch z. B. Produktneuerungen oder produktionsbedingte Toleranzen kann es auch bei gleichen Gerätetypen in unterschiedlichen Niederlassungen zu Abweichungen gegenüber unseren Datenangaben kommen. Die Transportmaße können von den Maßen im betriebsbereiten Zustand abweichen. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem mateco-Kundenberater. Nachdruck, Vervielfältigung oder Digitalisierung nur mit schriftlicher Genehmigung der mateco GmbH, Stuttgart.