


LKW-Arbeitsbühne

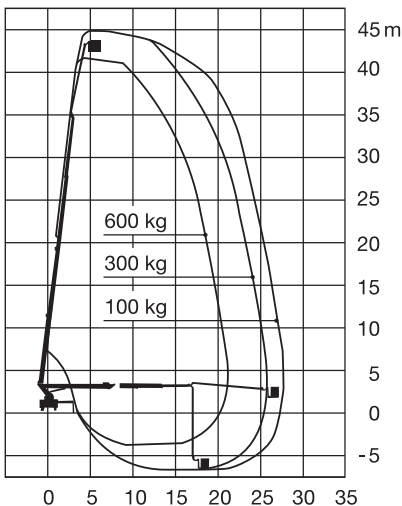

**Arbeitshöhe
45,00 m**

Maximale seitliche Reichweite: bei 600 kg	20,20 m
bei 100 kg	26,50 m
Antriebsart	Diesel
Transportabmessungen (L x B x H)	9,90 x 2,55 x 3,87 m
Abstützbreite: Kontur	2,55 m
einseitig	4,35 m
beidseitig	6,20 m
Zulässiges Gesamtgewicht	17.980 kg
Führerscheinklasse	**
Schwenkbereich	540°
Maximale Tragfähigkeit im Korb	600 kg
Korbabmessungen (L x B)	1,05 x 2,49 m


Ausstattung

Drehbarer Arbeitskorb 175°
 Korb vergrößerbar (B: 3,89 m)
 Korbarm 175°
 Korbarm teleskopierbar
 Anschluss im Korb: 230 V
Vollvariable Abstützung

Sonderausstattung auf Anfrage:

Baumtrenngitter
 Antennennivelliereinheit
 Stromgenerator

Allradantrieb (Höhe: 3,99 m)
Materialtransport am Korb*

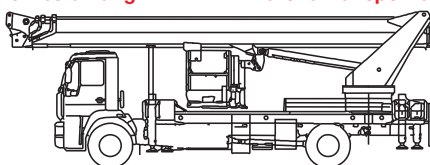

* Verringerte
 Tragfähigkeit
 um ca. 50 kg

Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Technische Änderungen bleiben vorbehalten. Alle Angaben über Maße, Gewichte und die Arbeitsdiagramme sind ca.-Angaben. Durch z. B. Produktneuerungen oder produktionsbedingte Toleranzen kann es auch bei gleichen Gerätetypen in unterschiedlichen Niederlassungen zu Abweichungen gegenüber unseren Datenangaben kommen. Die Transportmaße können von den Maßen im betriebsbereiten Zustand abweichen. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem mateco-Kundenberater. Nachdruck, Vervielfältigung oder Digitalisierung nur mit schriftlicher Genehmigung der mateco GmbH, Stuttgart.