


Arbeitshöhe
20,30 m

Maximale seitliche Reichweite	13,14 m
Knickpunkthöhe	arbeitshöhenabhängig (zwangsgesteuert)
Antriebsart	Elektro
Transportabmessungen (L x B x H)	10,25 x 2,43 x 2,55 m
Eigengewicht	7.000 kg
Bereifungsart	ausgeschäumt, markierungsarm
Lenkung	2-Rad
Steigfähigkeit	30 %
Schwenkbereich	400°
Maximale Tragfähigkeit im Korb	230 kg
Korbabmessungen (L x B)	0,77 x 1,84 m

Ausstattung

Anschluss im Korb: 230 V
Drehbarer Arbeitskorb 2 x 90°
**2-dimensional schwenkbarer
Korbarm (2 x 90° seitlich)**

Sonderausstattung auf Anfrage:
Dieselgenerator
Pendelachse
Allrad

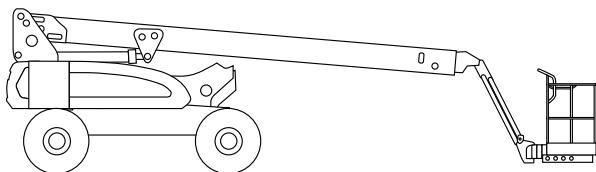

Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Technische Änderungen bleiben vorbehalten. Alle Angaben über Maße, Gewichte und die Arbeitsdiagramme sind ca.-Angaben. Durch z.B. Produktneuerungen oder produktionsbedingte Toleranzen kann es auch bei gleichen Gerätetypen in unterschiedlichen Niederlassungen zu Abweichungen gegenüber unseren Datenangaben kommen. Für nähere Informationen fragen Sie bitte Ihren mateco-Kundenberater. Nachdruck, Vervielfältigung oder Digitalisierung nur mit schriftlicher Genehmigung der mateco GmbH, Stuttgart.