


|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Maximale seitliche Reichweite    | 7,60 m               |
| Knickpunkthöhe                   | 6,93 m               |
| Antriebsart                      | Diesel Allrad        |
| Transportabmessungen (L x B x H) | 5,50 x 2,24 x 2,08 m |
| Eigengewicht                     | 6.350 kg             |
| Bereifungsart                    | ausgeschäumt         |
| Lenkung                          | 2-Rad                |
| Steigfähigkeit                   | 45 %                 |
| Schwenkbereich                   | 359°                 |
| Maximale Tragfähigkeit im Korb   | 227 kg               |
| Korbabmessungen (L x B)          | 0,76 x 1,83 m        |

## Ausstattung

Anschluss im Korb: 230 V  
Drehbarer Arbeitskorb

**Sonderausstattung auf Anfrage:**  
Pendelachse  
4-Rad-Lenkung

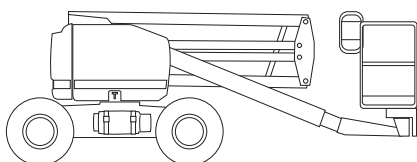

Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Technische Änderungen bleiben vorbehalten. Alle Angaben über Maße, Gewichte und die Arbeitsdiagramme sind ca.-Angaben. Durch z.B. Produktneuerungen oder produktionsbedingte Toleranzen kann es auch bei gleichen Gerätetypen in unterschiedlichen Niederlassungen zu Abweichungen gegenüber unseren Datenangaben kommen. Für nähere Informationen fragen Sie bitte Ihren mateco-Kundenberater. Nachdruck, Vervielfältigung oder Digitalisierung nur mit schriftlicher Genehmigung der mateco GmbH, Stuttgart.