


Arbeitshöhe
16,90 m

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| Maximale seitliche Reichweite | 9,40 m |
| Knickpunkthöhe | 7,00 m |
| Antriebsart | Elektro |
| Transportabmessungen (L x B x H) | 6,84 x 1,75 x 1,97 m |
| Eigengewicht | 6.910 kg |
| Bereifungsart | Vollgummi, markierungsarm |
| Lenkung | 2-Rad |
| Steigfähigkeit | 22 % |
| Schwenkbereich | 35° |
| Maximale Tragfähigkeit im Korb | 200 kg |
| Korbabmessungen (L x B) | 0,96 x 1,20 m |

Ausstattung

- Anschluss im Korb: 230 V
- Drehbarer Arbeitskorb 2 x 70°
- Korbarm (2 x 70° vertikal)

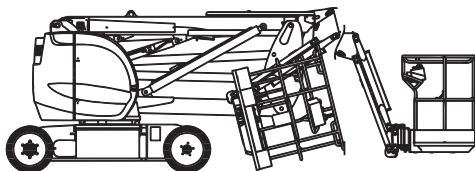

Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Technische Änderungen bleiben vorbehalten. Alle Angaben über Maße, Gewichte und die Arbeitsdiagramme sind ca.-Angaben. Durch z.B. Produktneuerungen oder produktionsbedingte Toleranzen kann es auch bei gleichen Gerätetypen in unterschiedlichen Niederlassungen zu Abweichungen gegenüber unseren Datenangaben kommen. Für nähere Informationen fragen Sie bitte Ihren mateco-Kundenberater. Nachdruck, Vervielfältigung oder Digitalisierung nur mit schriftlicher Genehmigung der mateco GmbH, Stuttgart.