

Max. seittl. Reichweite (mit Gabeln) mit Abstützung bei 500 kg: 15,53 m

ohne Abstützung bei 100 kg: 15,53 m


Antriebsart	Diesel Allrad
Transportabmessungen (L x B x H)	*6,60 x 2,40 x 2,99 m
Abstützbreite beidseitig	4,36 m
Eigengewicht	14.000 kg
Bereifungsart	Luft
Steigfähigkeit	45 %
Lenkung	4-Rad
Schwenkbereich	400°
Maximale Tragfähigkeit auf Gabeln	4.000 kg

Ausstattung

Gabelzinken (L: 1,20 m)
Hydraulische Abstützung
*Ohne Anbauteile

Sonderausstattung auf Anfrage:

Drehbare Arbeitsbühne
Erdschaufel
Gittermasthaken
Lasthaken
Seilwinde

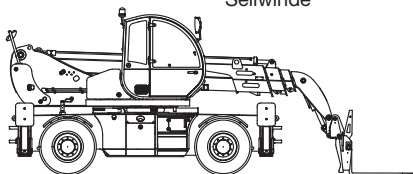

Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Technische Änderungen bleiben vorbehalten. Alle Angaben über Maße, Gewichte und die Arbeitsdiagramme sind ca.-Angaben. Durch z.B. Produktneuerungen oder produktionsbedingte Toleranzen kann es auch bei gleichen Gerätetypen in unterschiedlichen Niederlassungen zu Abweichungen gegenüber unseren Datenangaben kommen. Für nähere Informationen fragen Sie bitte Ihren mateco-Kundenberater. Nachdruck, Vervielfältigung oder Digitalisierung nur mit schriftlicher Genehmigung der mateco GmbH, Stuttgart.