


Max. seitr. Reichweite (mit Gabeln) mit Abstützung bei 500 kg: 12,50 m  
 ohne Abstützung bei 100 kg: 12,00 m

Antriebsart	Diesel Allrad
Transportabmessungen (L x B x H)	*5,80 x 2,40 x 2,51 m
Abstützbreite beidseitig	2,60 m
Eigengewicht	10.350 kg
Bereifungsart	Luft
Steigfähigkeit	45 %
Lenkung	4-Rad
Schwenkbereich	0°
Maximale Tragfähigkeit auf Gabeln	4.000 kg

## Ausstattung

Gabelzinken (L: 1,20 m)  
 Hydraulische Abstützung  
 \*Ohne Anbauteile

**Sonderausstattung auf Anfrage:**  
 Erdschaufel  
 Lashaken  
 Drehbare Arbeitsbühne

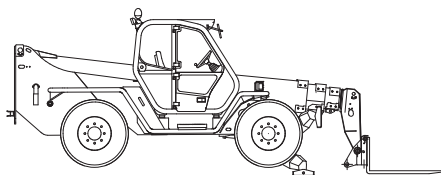

Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Technische Änderungen bleiben vorbehalten. Alle Angaben über Maße, Gewichte und die Arbeitsdiagramme sind ca.-Angaben. Durch z.B. Produktneuerungen oder produktionsbedingte Toleranzen kann es auch bei gleichen Gerätetypen in unterschiedlichen Niederlassungen zu Abweichungen gegenüber unseren Datenangaben kommen. Für nähere Informationen fragen Sie bitte Ihren mateco-Kundenberater. Nachdruck, Vervielfältigung oder Digitalisierung nur mit schriftlicher Genehmigung der mateco GmbH, Stuttgart.