

Hubhöhe
20,80 m


Max. seitr. Reichweite mit Abstützung bei 700 kg:	18,00 m
ohne Abstützung bei 400 kg:	13,00 m
Antriebsart	Diesel Allrad
Transportabmessungen (L x B x H)	*6,60 x 2,40 x 2,98 m
Abstützbreite beidseitig	5,03 m
Eigengewicht	15.050 kg
Bereifungsart	Luft
Steigfähigkeit	45 %
Lenkung	4-Rad
Schwenkbereich	600°
Maximale Tragfähigkeit	4.500 kg

Ausstattung

Gabelzinken (L: 1,20 m)
Hydraulische Abstützung
*Ohne Anbauteile

Sonderausstattung auf Anfrage:

Erdschaufel
Lasthaken
Drehbarer Arbeitskorb
Seilwinde

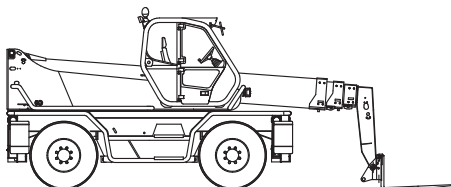

Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Technische Änderungen bleiben vorbehalten. Alle Angaben über Maße, Gewichte und die Arbeitsdiagramme sind ca.-Angaben. Durch z.B. Produktneuerungen oder produktionsbedingte Toleranzen kann es auch bei gleichen Gerätetypen in unterschiedlichen Niederlassungen zu Abweichungen gegenüber unseren Datenangaben kommen. Für nähere Informationen fragen Sie bitte Ihren mateco-Kundenberater. Nachdruck, Vervielfältigung oder Digitalisierung nur mit schriftlicher Genehmigung der mateco GmbH, Stuttgart.