

mateco

YOUR BETTER WAY UP



PROGRAMME DE LOCATION DE
PLATEFORMES ÉLÉVATRICES
Vue d'ensemble des engins routiers
et industriels

2022/2023

Le programme de location mateco :



jusqu'à 90 m

Plateformes élévatrices sur camions > Pour une maniabilité optimale et une mise en œuvre rapide. Convient au conducteur et à l'opérateur.




jusqu'à 34 m

Low Level Access, élévateurs mobiles et ciseaux > Compact, peu encombrant et souple. Convient par exemple à une utilisation dans les foires ou les ateliers d'entreposage.



jusqu'à 58 m

Télescopes > Grandes portées latérales permettant de surmonter presque tout obstacle.




jusqu'à 42 m

Plateformes spéciales > Par exemple, avec un châssis à chenilles, idéal pour les terrains difficiles comme les espaces verts.




jusqu'à 30 m

Remorques > Idéal pour les clients qui enlèvent la commande eux-mêmes, manipulation aisée, mise en place rapide.



jusqu'à 15 m

Plateformes à mât télescopique > Plateforme automotrice aux dimensions extrêmement réduites. S'adapte parfaitement aux espaces restreints.




jusqu'à 48 m

Articulations télescopiques > Le bras articulé permet également d'atteindre les endroits les plus sinueux en hauteur, facilement et en toute sécurité.



jusqu'à 31 m

Élévateurs tout terrain à mât télescopique > Un associé puissant pour tous les chantiers. Possibilité d'utilisation avec pelle de chargement, bras de fourche ou nacelle de montage.

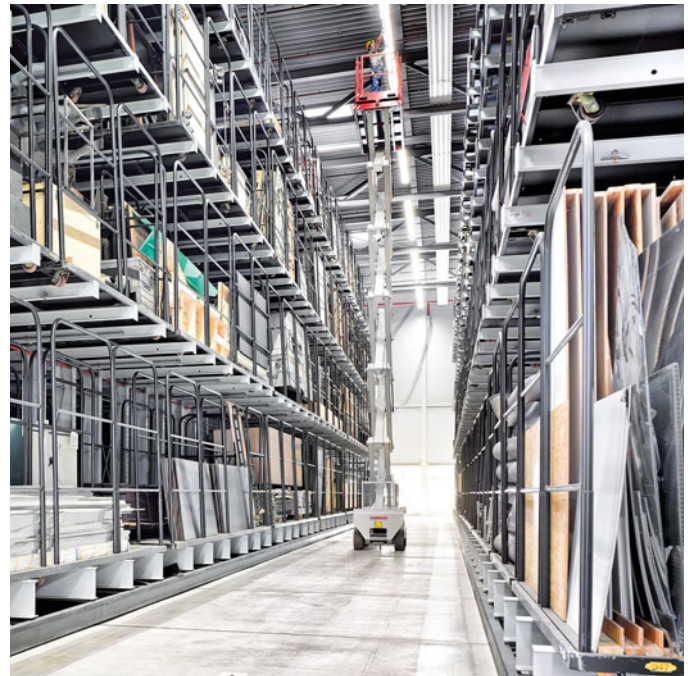

Pourquoi mateco ?

Toujours au service de nos clients.

mateco est la principale entreprise de location de plateformes élévatrices en Allemagne et dans les pays européens limitrophes. Notre parc de location comprend 12.000 plateformes élévatrices déclinées dans plus de 700 modèles différents. Avec plus de 160 sites en Europe et plus de 80 partenaires forts répartis dans le monde entier, nous poursuivons un objectif clair : livrer à nos clients les meilleurs engins de levage. Cela fait de nous un professionnel reconnu dans la branche depuis plus de 45 ans. Grâce à notre parc de location, nous atteignons des hauteurs de travail maximales de 90 m, des portées latérales jusqu'à 43 m et des capacités de charge maximales de 7.200 kg.

Nous poursuivons toujours l'objectif de livrer les meilleurs engins de levage pour vos opérations.

Nos services – vos avantages !

Une proximité directe

> Réseau national de succursales offrant des conseils rapides et simples directement sur place.

La sécurité

> Équipements de pointe, certifications en continu, personnel qualifié.

Propre programme de formation PlatformCard

> Formation des opérateurs de plateformes élévatrices certifiée selon le principe de la DGUV (caisse allemande d'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles) 308-008 et la norme ISO 18878:2013.

24/7 Service

> En cas de problème avec nos plates-formes de travail, vous pouvez immédiatement obtenir de l'aide auprès de notre service clientèle.



Plateformes élévatrices sur camions

Type d'engin	Hauteur de travail max. (m)	Capacité de charge max. (kg)	Catégorie de permis de conduire		Bras de nacelle	Dimensions de transport			Renfort			Poids total autorisé (kg)
			ancien	nouveau		Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	un côté	deux côtés	con-tour	
PTAC max. de 3,5t												
LT 100 E	10,00	120	3	B		4,56	2,01	2,51				2.200
LT 133 K D	13,30	230	3	B	•	6,64	2,11	3,34				3.500
LT 138 K D/E	13,80	120	3	B	•	5,87	2,07	3,30		•		2.200
LT 161 D	16,10	200	3	B		6,80	2,15	2,77			•	3.500
LT 162 D	16,15	300	3	B		6,06	2,20	2,82		•	•	3.500
LT 170 D	17,00	300	3	B		6,05	2,10	2,89	•	•	•	3.500
LT 182 D	18,20	200	3	B		6,65	2,07	2,98	•	•	•	3.500
LT 201 K D	20,10	225	3	B	•	6,65	2,20	3,00	•	•	•	3.500
LT 210 K D	21,00	230	3	B	•	6,90	2,22	2,90	•	•	•	3.500
LT 218 K D	21,80	230	3	B	•	6,93	2,20	3,00	•	•	•	3.500
LT 220 K D	22,00	300	3	B	•	7,40	2,22	3,05	•	•	•	3.490
LT 220 K D	22,10	300	3	B	•	7,55	2,25	3,05	•	•	•	3.500
LT 221 D	22,10	200	3	B		7,25	2,11	3,01	•	•	•	3.500
LT 230 D	23,00	300	3	B		7,75	2,25	3,00	•	•	•	3.500
LT 230 K D	23,00	250	3	B	•	7,90	2,30	3,00	•	•	•	3.500
LT 245 K D	24,50	230	3	B	•	6,92	2,22	3,02	•	•	•	3.500
LT 247 K D	24,70	230	3	B	•	6,86	2,22	2,90	•	•	•	3.500
LT 256 D	25,60	230	3	B		6,68	2,22	3,05	•	•	•	3.490
LT 260 K D	26,00	250	3	B	•	7,90	2,30	3,00	•	•	•	3.500
LT 270 D	27,00	230	3	B		6,74	2,07	2,98	•	•	•	3.500
LT 270 D	27,00	230	3	B		6,74	2,11	2,95	•	•	•	3.500
LT 270 D	27,00	250	3	B		7,50	2,30	3,00	•	•	•	3.500
LT 270 D/E	27,00	250	3	B		7,50	2,35	3,03	•	•	•	3.500
LT 276 D	27,60	230	3	B		6,99	2,22	2,90	•	•	•	3.500
LT 276 D	27,60	230	3	B		7,82	2,22	2,99	•	•	•	3.500
LT 286 D	28,60	230	3	B		6,94	2,20	3,03	•	•	•	3.500
LT 286 D	28,60	230	3	B		6,95	2,20	2,98	•	•	•	3.500
LT 286 D	29,00	250	3	B		7,87	2,30	3,06	•	•	•	3.500
LT 301 D	30,00	300	3	B		8,09	2,34	3,10	•	•	•	3.500
PTAC de 3,5 à 7,5t												
LT 170 K D	17,00	350	3	C1	•	7,41	2,49	3,47			•	7.490
LT 190 K D	19,00	350	3	C1	•	7,83	2,50	3,56	•	•	•	7.490
LT 210 K D 4x4	21,00	230	3	C1	•	7,52	2,40	3,60			•	7.490
LT 230 K D	23,00	350	3	C1	•	7,92	2,54	3,54	•	•	•	7.490
LT 247 K D 4x4	24,70	230	3	C1	•	7,29	2,40	3,36			•	7.490
LT 285 K D	28,50	320	3	C1	•	8,17	2,52	3,56	•	•	•	7.490
LT 285 K D	28,50	320	3	C1	•	6,96	2,54	3,69	•	•	•	7.490
LT 300 K D	30,00	320	3	C1	•	8,64	2,45	3,44	•	•	•	7.490
LT 300 K D	30,00	350	3	C1	•	7,60	2,51	3,45	•	•	•	7.490
LT 330 K D	33,00	320	3	C1	•	8,77	2,53	3,55	•	•	•	7.490
PTAC min. de 7,5t												
LT 300 K D 4x4	30,00	350	2*	C	•	8,15	2,54	3,60	•	•	•	12.000
LT 350 K D 4x4	35,00	350	2*	C	•	9,45	2,54	3,68	•	•	•	18.000
LT 370 K D	37,00	500	2*	C	•	8,45	2,52	3,95	•	•	•	18.000
LT 380 K D	38,00	600	**		•	9,77	2,55	3,78	•	•	•	18.000
LT 400 K D 4x4	40,00	600	2*	C	•	9,76	2,55	3,99	•	•	•	18.000
LT 450 K D	45,00	600	**		•	9,90	2,55	3,87	•	•	•	17.980
LT 460 K D	46,00	600	**		•	10,36	2,54	3,80	•	•	•	26.000
LT 480 K D	48,00	600	**		•	10,36	2,55	3,77	•	•	•	18.000
LT 480 K D	48,00	600	**		•	9,91	2,55	3,95	•	•	•	26.000
LT 480 K D 4x4	48,00	600	2*	C	•	10,00	2,55	3,90	•	•	•	18.600
LT 510 K D	51,00	600	**		•	10,37	2,55	3,76	•	•	•	18.000
LT 510 K D	51,00	600	**		•	10,37	2,55	3,82	•	•	•	26.000
LT 510 K D	51,00	600	**		•	10,40	2,55	3,75	•	•	•	26.000
LT 510 K D 4x4	51,00	600	**		•	10,40	2,55	3,75	•	•	•	18.000
LT 530 K D	53,00	600	**		•	12,00	2,55	3,94	•	•	•	26.000
LT 540 K D	54,00	600	**		•	11,95	2,55	3,99	•	•	•	26.000
LT 540 K D 4x4	54,00	600	**		•	11,95	2,55	3,99	•	•	•	27.500
LT 570 K D	57,00	600	**		•	11,95	2,52	3,90	•	•	•	26.000
LT 630 K D	63,00	600	**		•	11,90	2,55	3,95	•	•	•	32.000
LT 640 K D	64,00	600	**		•	11,90	2,54	3,99	•	•	•	30.000
LT 640 K D	64,00	600	**		•	12,00	2,54	4,00	•	•	•	33.000
LT 650 K D	65,00	600	**		•	11,96	2,53	3,92	•	•	•	32.000
LT 700 K D	70,00	600	**		•	13,76	2,52	3,97	•	•	•	33.000
LT 700 K D	70,00	1.000	**		•	14,20	2,55	4,00	•	•	•	33.000
LT 700 K D	70,00	600	**		•	11,99	2,52	3,99	•	•	•	32.000
LT 720 K D	72,00	600	**		•	13,76	2,55	3,94	•	•	•	33.000
LT 750 K D	75,00	600	**		•	14,01	2,54	3,95	•	•	•	33.000
LT 750 K D	75,00	600	**		•	13,99	2,54	3,99	•	•	•	32.000
LT 900 K D	90,00	530	**		•	16,40	2,53	4,00	•	•	•	48.000



Plateformes élévatrices à remorque

Type d'engin	Hauteur de travail max. (m)	Capacité de charge max. (kg)	Catégorie de permis de conduire		Bras de nacelle	Dimensions de transport			Renfort			Poids propre (kg)
			ancien	nouveau		Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	un côté	deux côtés	con-tour	
AT 120 E	12,00	120				5,68	0,75	1,84		•		985
AG 122 E	12,20	200				4,50	1,50	1,90		•		1.400
AT 135 E	13,50	215				6,09	1,79	2,16		•		1.635
AT 150 D/E	15,00	215				6,66	1,79	2,12		•		1.675
AT 160 D/E	16,00	215				5,94	1,80	2,29		•		1.960
AT 180 E	18,00	215				6,55	1,78	2,20		•		2.050
AT 180 D/E	18,00	215				7,68	1,79	2,08	•	•		1.840
AT 210 D/E	21,00	215				7,95	1,93	2,29	•	•		2.475
AT 250 D/E	25,00	200				9,18	1,62	2,10		•		2.500
AT 300 D/E	30,00	200				8,95	1,72	2,13		•		3.500

Désignations des engins mateco :

LT Plateforme élévatrice à mât télescopique sur camion
AG Plateforme élévatrice articulée à remorque
AT Plateforme élévatrice à mât télescopique à remorque
XT Plateforme élévatrice spéciale à mât télescopique
XTG Plateforme élévatrice articulée spéciale à mât télescopique

K Bras de nacelle
D Moteur diesel
E Moteur électrique
4x4 Quatre roues motrices

KE Châssis à chenilles
2* C S'applique uniquement jusqu'à la fin de la 50e année. Veuillez respecter les règles en vigueur depuis 1999 !

****** Uniquement avec un personnel opérateur.
 La hauteur de travail maximale désigne la hauteur plus 2 mètres.



Plateformes élévatrices spéciales

Type d'engin	Hauteur de travail max. (m)	Capacité de charge max. (kg)	Catégorie de permis de conduire		Bras de nacelle	Dimensions de transport			Renfort			Poids propre (kg)
			ancien	nouveau		Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	un côté	deux côtés	con-tour	
XT 122 K D/E KE S	12,20	230			•	3,75	1,15	1,99				2.850
XTG 149 K D/E KE	14,90	200			•	5,25	0,78	1,99		•		1.980
XTG 170 K D/E KE	17,00	230			•	4,53	0,80	2,00		•		2.190
XTG 170 K D/E KE	17,00	200			•	4,50	0,80	2,00		•		2.050
XTG 179 K D/E KE	17,90	200			•	4,50	0,78	2,00		•		2.390
XTG 182 K D/E KE	18,25	200			•	4,79	0,79	1,99		•		2.800
XTG 183 K D/E KE	18,30	200			•	4,50	0,78	1,99		•		2.450
XTG 210 D/E KE	21,00	250			•	4,98	0,98	1,99		•		2.980
XT 232 K D/E KE	23,20	250			•	6,20	0,99	1,99		•		3.050
XTG 240 D/E KE	24,00	250			•	5,05	0,99	1,99		•		3.300
XT 272 K D/E KE	27,20	200			•	7,37	1,10	1,99		•		3.725
XT 300 K D/E KE	30,00	400			•	7,50	1,58	1,98	•	•	•	4.500
XT 302 K D/E KE	30,20	200			•	7,20	1,58	1,98	•	•	•	4.300
XT 310 K D/E KE	31,00	250			•	7,23	1,58	1,98		•		4.300
XT 355 K D/E KE	35,50	200			•	8,18	1,58	1,98		•		4.900
XT 422 K D/E KE	42,20	200			•	8,25	1,22	2,10		•		8.550

Low Level Access, élévateurs mobiles et ciseaux avec moteur électrique

Type d'engin	Fabricant	Hauteur de travail max. (m)	Dimensions de transport			Poids propre (kg)	Aptitude en côté (%)	Capacité de charge max. sur la plateforme (kg)	Dimensions de la plateforme			Uniquement pour l'intérieur	Con-nexion 230 V	Sup-ports
			Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)				Longueur (m)	Longueur max. (m)	Largeur (m)			
Low Level Access														
PA 35 M	Power Towers	3,50	0,98	0,70	1,55	180	0	150	0,72		0,60	X		
SP 40 E	Faraone	4,00	1,00	0,74	1,63	162	15	150	0,65		0,68	X		
SP 45 E	Power Towers	4,50	1,20	0,75	1,59	456	25	200	1,00		0,73	X	O	
SP 49 E	Bravisol	4,90	1,20	0,74	1,73	560	35	180	1,12	1,71	0,68			
Élévateurs mobiles														
RL 56 E	Skyjack	5,65	1,37	0,69	1,79	864	30	227	0,85		0,69		O	
RL 57 E	JLG	5,70	1,36	0,76	1,66	790	25	230	1,26		0,69	X	O	
RL 58 E	Haulotte	5,80	1,40	0,79	1,75	835	25	230	1,38		0,77		O	
RL 65 E S	Genie	6,50	1,35	0,75	1,57	994	30	227	0,89	1,40	0,75	X	O	
RL 68 E S	Skyjack	6,80	1,37	0,77	1,79	971	30	227	0,85		0,69	X	O	
Plateformes élévatrices à ciseaux														
S 59 E	Genie	5,90	1,41	0,78	1,68	885	25	227	1,26	1,72	0,67	X		
S 63 E	Genie	6,30	1,40	0,81	1,88	900	25	227	1,40	2,00	0,77		O	
S 64 E S	Genie	6,40	1,83	0,78	1,73	1.233	30	272	1,63	2,54	0,74	X	O	
S 64 E	Genie	6,40	1,83	0,81	1,73	1.269	30	272	1,63	2,54	0,74		O	
S 65 E S	JLG	6,50	1,40	0,76	1,80	900	30	227	1,30	1,85	0,60			
S 66 E S	Genie	6,60	1,82	0,76	1,73	1.227	30	272	1,64	2,54	0,74	X	O	
S 66 E	Genie	6,60	1,83	0,81	1,73	1.269	30	272	1,63	2,54	0,74		O	
S 76 E S	Genie	7,60	1,83	0,81	1,75	1.503	25	227	1,63	2,54	0,74	O	O	
S 78 E S	Genie	7,80	1,83	0,81	1,75	1.503	25	227	1,63	2,54	0,74		O	
S 78 E S	JLG	7,80	1,87	0,76	1,98	1.565	25	230	1,87	2,77	0,76	***	O	
S 78 E S	Skyjack	7,80	1,78	0,81	1,75	1.312	25	227	1,63	2,54	0,66		O	
S 81 E S	JLG	8,10	2,30	0,76	1,81	2.020	25	360	2,30	3,20	0,76	***	O	
S 81 E S	JLG	8,10	2,30	0,81	1,87	1.970	25	360	2,30	3,20	0,76	***	O	
S 81 E S	Genie	8,10	2,44	0,81	1,75	1.825	30	363	2,26	3,18	0,81	***	O	
S 81 E B	Genie	8,10	2,41	1,17	1,55	1.974	30	544	2,26	3,18	1,15		O	
S 98 E S	JLG	9,77	2,30	0,81	1,98	2.135	25	230	2,30	3,20	0,76	X	O	
S 98 E S	JLG	9,77	2,30	0,81	2,33	2.135	25	363	2,30	3,20	0,76		O	
S 98 E S	JLG	9,80	2,30	0,77	1,97	2.120	25	230	2,28	3,19	0,77	X	O	
S 99 E S	Genie	9,90	2,44	0,81	1,91	1.956	25	227	2,26	3,18	0,81		O	
S 99 E	Genie	9,90	2,41	1,17	1,68	2.447	25	454	2,26	3,18	1,15		O	
S 99 E	JLG	9,92	2,50	1,17	2,01	2.740	25	450	2,50	3,77	1,12		O	
S 99 E B	Genie	9,90	3,12	1,75	1,92	3.442	35	680	2,79	3,71	1,60		O	O
S 101 E	Haulotte	10,10	2,46	1,20	2,26	2.330	23	450	2,30	3,22	1,20		O	
S 115 E S+	Genie	11,50	2,44	0,81	2,03	2.352	25	227	2,26	3,18	0,81	O	O	X
S 118 E S	Genie	11,80	2,41	1,17	1,80	2.812	25	318	2,26	3,18	1,15	***	O	
S 118 E S	JLG	11,80	2,50	1,18	1,96	2.800	25	450/320	2,50	3,74	1,12	***	O	
S 118 E S	Skyjack	11,75	2,31	1,17	1,88	2.302	25	317	2,13	3,35	1,07	X	O	
S 118 E+ 4x4 S	Skyjack	11,75	3,35	1,76	1,75	3.844	45	454	2,44	3,96	1,42		O	X
S 120 E B	Genie	12,00	3,12	1,75	1,92	3.623	35	454	2,79	3,71	1,60		O	
S 121 E B**	JLG	12,10	3,07	1,75	1,98	4.600	35	450	2,92	3,83	1,65		O	O
S 121 E+ 4x4 B	JLG	12,06	3,07	1,75	1,98	5.250	35	450	2,92	3,83	1,65		O	O
S 130 E S	PB-Lifttechnik	13,00	3,00	1,22	1,88	4.170	25	700	2,90	3,90	1,19		O	O
S 130 E	PB-Lifttechnik	13,25	4,20	1,93	2,20	7.350	30	700	4,11	6,36	1,88		O	O
S 138 E S	Hollandlift	13,80	2,49	1,25	1,84	3.200	25	300	2,34	3,24	1,20	X	O	
S 138 E S	Genie	13,80	2,44	1,19	1,88	3.221	25	350	2,26	3,18	1,15	X	O	
S 138 E S	Haulotte	13,80	2,49	1,20	2,08	3.175	23	350	2,31	3,23	1,20	X	O	
S 142 E	JLG	14,20	3,07	1,75	2,04	5.300	35	360	2,92	3,83	1,65		O	O
S 142 E+ 4x4	JLG	14,20	3,10	1,75	2,01	5.700	35	360	2,92	3,83	1,65		O	O
S 142 E+ B	Genie	14,20	3,12	1,75	2,08	4.893	35	363	2,79	3,71	1,60		O	O
S 142 E B	Genie	14,12	3,12	1,75	2,08	4.810	35	363	2,79	3,71	1,60		O	O
S 151 E	PB-Lifttechnik	15,10	3,18	1,60	2,01	4.740	25	400	3,08	3,94	1,58		O	O
S 155 E S	Hollandlift	15,50	4,64	1,80	2,25	7.280	25	750	4,26	6,06	2,30	X	O	
S 157 E	Hollandlift	15,70	4,57	2,00	2,49	7.760	25	750	4,07	6,07	1,85		O	
S 160 E S	Hollandlift	16,00	3,75	1,20	2,57	7.550	25	750	3,40	4,90	1,16	X	O	
S 171 E S	PB-Lifttechnik	17,10	2,95	1,21	2,23	4.670	25	400	2,74	3,74	1,19	X	O	
S 171 E S	PB-Lifttechnik	17,10	3,00	1,22	2,36	4.670	25	400	2,90	3,90	1,19	X	O	O
S 171 E	PB-Lifttechnik	17,10	3,18	1,60	2,21	5.120	25	400	3,08	3,94	1,58		O	
S 185 E S	Hollandlift	18,50	3,75	1,20	2,70	7.550	25	500	3,40	4,90	1,16	X	O	
S 186 E	Hollandlift	18,60	4,57	2,00	2,76	8.660	25	550	4,07	6,07	1,85		O	
S 214 E S	Hollandlift	21,40	3,74	1,20	3,14	8.500	25	500	3,38	4,88	1,16	X	O	
S 225 E S	PB-Lifttechnik	22,50	4,14	1,21	2,89	10.290	25	450	3,98	5,48	1,19		O	
S 280 E 4x4 S	H.A.B.	28,00	5,55	1,25	3,18	15.950	25	600	5,10	7,00	1,20		O	X
S 282 E 4x4 S	Hollandlift	28,20	5,60	1,32	3,21	19.370	25	750	5,21	7,41	1,30		O	X
S 320 E 4x4 S	PB-Lifttechnik	31,87	6,60	1,40	3,25	23.790	25	750	6,15	7,65	1,20	X	O	O
S 330 E 4x4 S	Hollandlift	33,00	6,60	1,40	3,20	24.000	25	600	6,40	8,40	1,20		O	X

PA = Push Around ; SP = Self Propelled ; RL = Élévateur mobile ;
 S = Plateforme élévatrice à ciseaux ; SD = SuperDeck (plateforme extensible des deux côtés) ;
 E = Moteur électrique ; E+ = Générateur diesel pour le chargement des batteries ; D = Moteur diesel ; 4x4 = Quatre roues motrices ; S = Étroit ; S+ = Particulièrement étroit ; B = Large
 Toutes les données doivent être considérées comme approximatives. Sous réserve de modifications.

X = Standard O = sur demande
 La hauteur de travail max. désigne la hauteur de plateforme plus 2m.

*** Approuvé pour une utilisation extérieure uniquement sous condition.
 ** Équipement spécial sur demande.

Généralités et exceptions :

Type de moteur : électrique (sauf PA 35 M = manuel) ;
 Type de pneu : pneu plein laissant peu d'empreinte (sauf S 99 E B Genie = en mousse enrobée, laissant peu d'empreinte) ;
 Direction : 2 roues directrices ;
 Plateforme extensible (sauf PA 35 M Power Towers, SP 40 E Faraone, SP 45 E Power Towers, RL 56 E Skyjack, RL 57 E JLG, RL 58 E Haulotte et RL 68 E S Skyjack) ;
 Plateforme coulissante pour RL 56 E Skyjack et RL 68 E S Skyjack



Plateformes élévatrices à ciseaux à moteur diesel

Type d'engin	Fabricant	Hauteur de travail max. (m)	Dimensions de transport			Poids propre (kg)	Aptitude en côte (%)	Capacité de charge max. sur la plateforme (kg)	Dimensions de la plateforme			Con-nexion 230 V	Essieu oscillant	Sup-ports
			Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)				Longueur (m)	Longueur max. (m)	Largeur (m)			
S 99 D 4x4 B	Genie	9,90*	2,67	1,73	1,65	2.971	40	567	2,52	4,04	1,55	O		O
S 100 D/E KE B	Almac	10,00	2,29	1,46	2,09	2.900	25	300	2,26	2,92	1,46	O		
S 102 D 4x4 B	Haulotte	10,20	2,65	1,80	2,42	3.330	40	565	2,50	3,70	1,55	O		
S 118 D 4x4 B	Genie	11,75	3,76	1,75	1,92	3.490	35	454	2,79	4,31	1,60	O		X
S 121 SD D 4x4 B	Genie	12,10	4,88	2,29	2,03	6.815	50	1.134	4,56	7,30	1,83	O	X	X
S 142 D 4x4 B	Genie	14,20	3,76	1,75	2,08	5.136	35	363	2,79	4,31	1,60	O		X
S 151 SD D 4x4 B	Genie	15,10	4,90	2,29	2,25	8.288	50	680	4,80	7,30	1,85	O		X
S 182 SD D 4x4	Genie	18,20	4,90	2,29	2,47	8.288	40	680	4,80	7,30	1,85	O	X	X
S 215 D 4x4 S	Hollandlift	21,50	4,84	2,44	2,88	11.990	30	750	4,50	7,00	2,30	O	X	X
S 225 D 4x4	PB-Lifitechnik	22,30	4,84	2,47	2,98	12.160	30	750	4,50	7,20	2,36	O		X
S 230 D 4x4 S	Hollandlift	23,00	5,75	2,49	3,10	17.950	25	1.000	5,22	7,32	2,40	O	X	X
S 275 D/E 4x4 S	Hollandlift	27,50	6,57	2,50	3,13	24.980	25	1.000	6,15	8,25	2,35	O	X	X
S 340 D 4x4 S	Liftlux	34,00	8,40	3,00	3,50	39.800	30	1.400	7,85	11,00	2,90	O	X	X

* peut varier jusqu'à 2% en fonction de l'année de construction



Plateformes élévatrices à mât télescopique et moteur électrique

Type d'engin	Fabricant	Hauteur de travail max. (m)	Bras de nacelle	Dimensions de transport			Poids propre (kg)	Capacité de charge max. de la nacelle (kg)	Dimensions de la nacelle	
				Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)			Longueur (m)	Largeur (m)
TM 80 K E S	JLG	8,00	•	2,09	0,99	1,99	2.120	200	0,85	0,90
TM 90 E	Manitou	9,00	•	2,31	1,10	2,31	2.710	230	0,95	0,68
TM 100 K E S	Haulotte	10,00	•	2,62	1,01	1,99	2.760	200	0,67	0,97
TM 101 K E S	JLG	10,10	•	3,23	0,99	1,99	3.420	200	1,01	0,90
TM 118 K E S	JLG	11,80	•	3,65	1,20	1,99	4.300	200	0,70	1,05
TM 120 K E S	JLG	12,00	•	3,85	1,20	1,99	5.200	200	0,95	1,10
TM 120 K E S+	GEFAS	12,00	•	3,36	0,98	1,98	4.800	200	0,90	0,70
TM 127 K E S	JLG	12,65	•	3,65	1,20	1,99	4.944	200	0,70	1,05
TM 130 K E S	JLG	13,00	•	4,07	1,35	2,19	5.600	200	0,95	1,10
TM 150 K E S+	GEFAS	15,00	•	3,95	1,20	2,20	7.700	200	0,73	1,03



Plateformes élévatrices articulées télescopique

Type d'engin	Fabricant	Hauteur de travail max. (m)	Bras de nacelle	Dimensions de transport			Poids propre (kg)	Capacité de charge max. de la nacelle (kg)	Dimensions de la nacelle	
				Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)			Longueur (m)	Largeur (m)
Moteur électrique										
TG 112 K+ E S	JLG	11,20	•	5,59	1,23	2,00	6.933	230	0,77	1,22
TG 112 K+ E S	Genie	11,20	•	5,31	1,19	2,00	6.450	227	0,76	1,17
TG 117 K+ E S	Haulotte	11,68	•	4,20	1,20	1,99	7.110	230	0,80	1,14
TG 120 K E S	Haulotte	12,00	•	5,43	1,34	1,99	5.900	230	0,80	1,20
TG 120 K+ E S	Manitou	11,95	•	3,74	1,20	1,99	6.660	200	0,92	1,20
TG 123 K D/E 4x4	JLG	12,33	•	5,52	1,93	2,00	4.660	230	0,76	1,52
TG 125 K E	Genie	12,50	•	5,72	1,47	2,00	5.171	227	0,76	1,42
TG 142 K+ E S	JLG	14,20	•	6,75	1,50	2,02	6.847	230	0,76	1,45
TG 143 K+ E S	Genie	14,32	•	6,53	1,50	1,98	6.940	227	0,76	1,17
TG 150 K E S	Haulotte	15,00	•	6,80	1,50	2,03	7.100	230	0,80	1,20
TG 150 K+ E S	Manitou	15,00	•	6,05	1,50	1,97	6.700	200	0,96	1,20
TG 154 K E+ S	Manitou	15,40	•	6,10	1,75	2,10	6.435	200	0,92	1,20
TG 155 K E S	Niftylift	15,50	•	4,93	1,50	1,99	7.250	225	0,80	1,50
TG 158 K E S	JLG	15,80	•	6,45	1,75	2,00	6.685	230	0,77	1,53
TG 158 K E S	Genie	15,80	•	6,83	1,79	2,00	7.394	227	0,76	1,83
TG 158 K E+ S	Genie	15,80	•	6,78	1,78	2,00	7.348	227	0,76	1,83
TG 159 K E+ S	Genie	15,90	•	6,83	1,79	2,00	7.620	227	0,76	1,83
TG 159 K E+ 4x4 S	Genie	15,92	•	5,87	2,29	2,29	6.559	300	0,76	1,83
TG 169 K E S	Manitou	16,90	•	6,84	1,75	1,97	6.910	200	0,96	1,20
TG 170 K E+ S	Manitou	17,00	•	6,97	1,75	2,10	7.435	200	0,92	1,20
TG 170 K E S+	Niftylift	17,00	•	4,93	1,50	1,99	7.650	225	0,80	1,50
TG 172 K D/E 4x4 S	Niftylift	17,20	•	4,80	2,00	2,10	5.000	225	0,85	1,80
TG 200 K E 4x4 S	Manitou	20,00	•	6,06	2,32	2,46	7.100	230	0,75	1,50
TG 202 K E+ 4x4 S	Genie	20,20	•	6,30	2,49	2,54	7.756	227	0,91	2,44
TG 203 K+ E	JLG	20,30	•	10,25	2,43	2,55	7.000	230	0,77	1,84
TG 203 K+ E+ 4x4	JLG	20,30	•	10,16	2,42	2,54	7.705	230	0,76	1,83
TG 207 K D/E 4x4	Niftylift	20,70	•	5,30	2,27	2,15	6.500	225	0,85	1,80
TG 280 K D/E 4x4 S	Niftylift	28,00	•	7,30	2,49	2,70	14.650	280	0,90	2,40
Moteur diesel										
TG 124 K D 4x4 B	JLG	12,40	•	5,52	1,93	2,00	4.400	230	0,76	1,52
TG 126 K D 4x4	Genie	12,60	•	5,66	1,85	2,06	4.702	227	0,76	1,42
TG 157 K D 4x4	JLG	15,70	•	6,71	2,10	2,30	7.489	230	0,76	1,83
TG 157 K D 4x4	JLG	15,70	•	6,58	2,35	2,27	6.495	250	0,76	1,83
TG 159 K D 4x4	Genie	15,90	•	6,66	2,29	2,25	6.870	454	0,76	1,83
TG 159 K D 4x4	Genie	15,90	•	6,78	2,24	2,09	6.577	227	0,76	1,83
TG 161 K D 4x4	Genie	16,10	•	6,65	2,29	2,13	6.460	227	0,76	1,83
TG 178 K D 4x4	Genie	17,80	•	7,58	2,29	2,16	7.394	227	0,76	1,83
TG 180 K D 4x4 S	JLG	18,00	•	7,77	2,35	2,27	7.985	250	0,76	1,83
TG 203 K D 4x4 S	Genie	20,30	•	7,70	2,30	2,55	10.000	230	0,76	1,83
TG 203 K D 4x4	JLG	20,30	•	8,70	2,45	2,60	10.930	227	0,91	1,83
TG 209 K D 4x4 S	Genie	20,90	•	7,58	2,49	2,90	10.548	227	0,91	2,44
TG 264 K D 4x4 S	Genie	26,40	•	11,27	2,49	3,00	17.309	227	0,91	2,44
TG 264 K D 4x4 S	JLG	26,40	•	11,12	2,44	3,00	15.600	230	0,91	1,83
TG 401 K+ D 4x4 S	JLG	40,10	•	11,46	2,49	3,05	19.885	450	0,91	2,44
TG 432 K D 4x4 S	Genie	43,20	•	12,93	2,46	3,00	20.366	272	0,91	2,44
TG 482 K D 4x4 S	JLG	48,15	•	12,10	2,50	3,10	26.027	450	0,91	2,44

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.mateco.ch ou contactez info@mateco.ch

Généralités et exceptions :

Type de moteur : Electrique (sauf S 118 E+ 4x4 S Skyjack, S 121 E+ 4x4 B JLG et S 142 E+ 4x4 JLG = électrique quatre roues motrices/générateur diesel, S 142 E+ B Genie = électrique/générateur diesel ainsi que S 280 E 4x4 S H.A.B, S 282 E 4x4 S Hollandlift, S 320 E 4x4 S PB-Lifitechnik et S 330 E 4x4 S Hollandlift = électrique quatre roues motrices) ; Type de pneu : pneu plein laissant peu d'empreinte (sauf S 118 E+ 4x4 S Skyjack, S 120 E B Genie, S 121 E+ 4x4 B JLG, S 121 E B JLG, S 142 E JLG, S 142 E+ 4x4 JLG, S 142 E+ B Genie, S 142 E B Genie et S 186 E Hollandlift = en mousse enrobée, laissant peu d'empreinte) ; Direction : 2 roues directrices (sauf S 282 E 4x4 S et S 330 E 4x4 S = 4 roues motrices) ; Plateforme extensible ; Essieu oscillant pour S 121 E+ 4x4 B JLG, S 121 E B JLG, S 130 E PB Lifitechnik, S 142 E JLG et S 142 E+ 4x4 JLG

Généralités et exceptions :

Type de moteur : diesel quatre roues motrices (sauf S 100 D/E KE B Almac = diesel/électrique bras de nacelle et S 275 D/E 4x4 S Hollandlift = diesel/électrique quatre roues motrices) ; Type de pneu : en mousse enrobée (sauf S 225 D 4x4 PB-Lifitechnik et S 275 D/E 4x4 S Hollandlift = en mousse enrobée, laissant peu d'empreinte) ; Direction : 2 roues directrices ; Plateforme extensible



Plateformes élévatrices à mât télescopique et moteur diesel

Type d'engin	Fabricant	Hauteur de travail max. (m)	Bras de nacelle	Dimensions de transport			Poids propre (kg)	Capacité de charge max. de la nacelle (kg)	Dimensions de la nacelle	
				Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)			Longueur (m)	Largeur (m)
T 141 D KE B	JLG	14,05		7,57	2,24	2,16	6.610	450	0,91	1,83
T 142 D 4x4 B	Genie	14,20		7,25	2,25	2,50	5.610	227	0,77	1,83
T 154 K D 4x4 B	Haulotte	15,40	•	8,42	2,30	2,21	6.800	230	0,80	1,80
T 156 K D 4x4 B	Genie	15,56	•	7,37	2,49	2,51	7.394	454	0,91	1,83
T 156 K D KE	Aichi	15,60	•	7,62	2,43	1,79	8.800	250	0,75	1,80
T 157 K D 4x4 B	Genie	15,56	•	7,37	2,49	2,51	7.394	454	0,91	2,44
T 157 K D KE	Genie	15,72	•	6,80	2,31	2,49	7.927	227	0,91	2,44
T 159 K D KE	JLG	15,90	•	8,90	2,23	2,33	7.875	272	0,91	2,44
T 160 K D 4x4	Aichi	16,00	•	7,64	2,30	2,00	7.860	250	0,76	1,80
T 160 K D 4x4 B	JLG	16,00	•	8,91	2,31	2,47	7.975	270	0,91	2,44
T 200 D KE	Aichi	20,00	•	8,61	2,46	2,55	13.380	250	0,87	1,97
T 203 D 4x4	Genie	20,30		8,46	2,49	2,72	10.456	227	0,76	1,80
T 203 D 4x4	Genie	20,30		8,46	2,49	2,72	10.420	567	0,91	2,44
T 218 K D 4x4 S	Genie	21,80	•	9,25	2,49	2,74	10.447	227	0,76	1,80
T 218 K D KE	Genie	21,80	•	7,60	2,59	2,77	12.229	227	0,91	2,44
T 221 K D 4x4 S	JLG	22,10	•	10,25	2,41	2,66	13.623	230	0,91	1,83
T 223 K D KE S	JLG	22,31	•	10,21	2,49	2,56	12.300	230	0,91	1,83
T 230 D 4x4 S	Aichi	23,00		10,15	2,43	2,64	14.100	227	0,75	1,80
T 230 K D 4x4 S	Aichi	23,00	•	11,57	2,43	2,64	14.300	227	0,75	2,40
T 230 D KE	Aichi	23,00		10,15	2,48	2,35	14.900	227	0,75	1,80
T 230 K D KE	Aichi	23,00	•	11,57	2,46	2,35	15.200	227	0,75	1,80
T 270 D 4x4 S	Aichi	27,00		11,52	2,43	2,68	14.700	227	0,75	1,80
T 279 K D 4x4 S	Genie	27,90	•	11,60	2,50	2,80	17.236	227	0,91	2,44
T 279 K D 4x4 S	Genie	27,91	•	11,60	2,49	2,80	17.917	454	0,91	2,44
T 282 K D 4x4 S	JLG	28,20	•	12,35	2,49	3,05	17.200	230	0,92	2,44
T 340 K D 4x4 S	Genie	34,00	•	12,19	2,49	3,05	19.300	454	0,91	2,44
T 386 K+ D 4x4 S	JLG	38,60	•	10,64	2,49	3,05	18.277	450	0,92	2,44
T 401 K D 4x4 S	Genie	40,10	•	12,20	2,49	3,07	20.248	227	0,91	2,44
T 432 K+ D 4x4 S	JLG	43,20	•	11,86	2,49	3,05	20.135	450	0,91	2,44
T 477 K D 4x4 S	JLG	47,70	•	13,11	2,49	3,05	21.772	450	0,91	2,44
T 483 K+ D 4x4 S	Genie	48,30	•	13,00	2,49	3,05	22.657	340	0,91	2,44
T 570 K+ D 4x4 S	Genie	57,00	•	12,98	2,49	3,05	24.856	340	0,91	2,44
T 586 K+ D 4x4 S	JLG	58,60	•	14,57	2,49	3,05	27.352	454	0,91	2,44



Chariot élévateur tout terrain et mât télescopique

Type d'engin	Fabricant	Hauteur de levage max. (m)	Capacité de charge max. (kg)	Aptitude en côte (%)	Dimensions de transport			Plage de pivotement (°)	Poids propre (kg)
					Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)		
Fixe									
TS 0625 D 4x4	Manitou	5,85	2.500	45	3,90	1,82	2,05	0	4.710
TS 0625 D 4x4	Merlo	5,90	2.500	45	3,90	1,80	1,92	0	4.750
TS 0627 D 4x4	Merlo	5,90	2.700	45	3,91	1,84	1,95	0	4.850
TS 0790 D 4x4	Manitou	6,84	9.000	48	5,27	2,47	2,48	137	13.160
TS 0860 D 4x4	Manitou	8,10	6.000	49	5,36	2,40	2,46	0	11.580
TS 0828 D 4x4	Merlo	8,20	2.800	45	4,25	2,00	2,00	0	6.040
TS 0930 D 4x4	Merlo	8,60	3.300	45	4,33	2,10	2,02	0	6.700
TS 0932 D 4x4	Manitou	9,00	3.200	45	4,68	2,34	2,30	0	7.980
TS 0940 D 4x4	JLG	9,00	4.000	45	5,62	2,38	2,41	0	9.200
TS 0940 D 4x4	Merlo	9,00	4.000	45	3,90	1,80	1,92	0	7.750
TS 1072 D 4x4	Merlo	9,40	7.200	45	5,35	2,33	2,44	0	10.850
TS 1340 D 4x4	Merlo	12,50	4.000	45	5,41	2,24	2,42	0	9.300
TS 1338 D 4x4	Merlo	12,60	3.800	45	5,24	2,22	2,44	0	8.650
TS 1440 D 4x4	Manitou	13,53	4.000	45	6,13	2,37	2,45	0	10.900
TS 1740 D 4x4	Merlo	16,70	4.000	45	5,80	2,40	2,51	0	10.350
TS 1840 D 4x4	Manitou	17,55	4.000	45	6,27	2,42	2,50	0	11.700
Roto									
TSR 1638 D 4x4	Merlo	15,70	3.800	45	6,24	2,24	2,85	415	12.100
TSR 1640 D 4x4	Manitou	15,80	4.000	45	6,37	2,40	2,97	sans fin	13.000
TSR 1640 D 4x4	Merlo	15,80	4.000	45	6,28	2,24	3,03	sans fin	12.900
TSR 1840 D 4x4	Merlo	17,70	4.000	45	5,98	2,24	2,96	415	13.200
TSR 1840 D 4x4	Manitou	17,90	4.000	45	5,55	2,40	2,97	sans fin	13.300
TSR 1845 D 4x4	Manitou	18,00	4.500	44	6,06	2,45	3,04	360/400	14.100
TSR 2150 D 4x4	Manitou	20,60	5.000	66	6,78	2,43	3,03	sans fin	16.095
TSR 2145 D 4x4	Merlo	20,80	4.500	45	6,60	2,40	2,98	sans fin	15.050
TSR 2150 D 4x4	Merlo	21,00	4.950	45	6,83	2,43	3,12	sans fin	15.800
TSR 2260 D 4x4	Manitou	21,80	6.000	45	6,97	2,50	3,10	sans fin	18.000
TSR 2470 D 4x4	Manitou	23,70	7.000	45	7,55	2,49	3,05	sans fin	21.850
TSR 2460 D 4x4	Merlo	23,90	6.000	45	7,43	2,49	3,10	sans fin	18.750
TSR 2540 D 4x4	Manitou	24,60	4.000	45	7,82	2,43	3,11	sans fin	17.165
TSR 2550 D 4x4	Manitou	24,70	5.000	45	7,84	2,49	3,05	sans fin	18.900
TSR 2660 D 4x4	Manitou	25,90	6.000	45	8,08	2,50	3,10	sans fin	18.000
TSR 2650 D 4x4	Merlo	25,90	4.950	45	7,15	2,43	3,12	sans fin	16.600
TSR 2640 D 4x4	Merlo	26,00	4.000	45	6,98	2,40	2,95	sans fin	16.050
TSR 3050 D 4x4	Manitou	29,70	5.000	45	7,78	2,50	3,26	sans fin	22.860
TSR 3060 D 4x4	Manitou	29,90	6.000	41	7,94	2,50	3,10	sans fin	21.800
TSR 3255 D 4x4	Manitou	31,60	5.500	45	8,11	2,50	3,19	sans fin	23.986
Terrain									
GSG 3425 D 4x4	Manitou	3,40	2.500	57	3,05	1,45	1,99	0	4.290
GSG 5030 D 4x4	Manitou	5,00	3.000	45	3,49	1,92	2,79	0	5.485
GSG 5530 D 4x4	Manitou	5,50	3.000	45	3,49	1,92	2,98	0	5.485
GSG 5050 D 4x4	Manitou	5,00	5.000	45	3,74	2,08	2,76	0	8.190
GSG 5550 D 4x4	Manitou	5,50	5.000	45	3,74	2,08	2,91	0	8.190

Descriptions des engins mateco :

- TM** Plateforme élévatrice à mât télescopique
- T** Plateforme élévatrice à mât télescopique
- GT** Plateforme élévatrice articulée à mât télescopique
- TS** Chariot élévateur à mât télescopique fixe
- TSR** Chariot élévateur à mât télescopique Roto
- GSG** Chariot élévateur tout terrain

- K** Bras de nacelle
- K+** Bras de nacelle rotatif sur 2 plans
- E** Moteur électrique
- E+** Générateur diesel pour le chargement des batteries
- D** Moteur diesel

- 4x4** Quatre roues motrices
- KE** Châssis à chenilles
- S** Étroit
- S+** Particulièrement étroit
- B** Large

La hauteur de travail maximale désigne la hauteur de plateforme plus 2 mètres.

Toutes les données doivent être considérées comme approximatives. Sous réserve de modifications.

Toujours à vos côtés

www.mateco.de · info@mateco.de
www.facebook.com/matecogroup
www.instagram.com/matecogroup

52070 Aachen	Jülicher Str. 324	T +49 241 96000-90
46519 Alpen	Weseler Str. 3 A	T +49 2802 949-0
96052 Bamberg	Hafenstr. 36	T +49 951 2085887-0
12357 Berlin-Mitte	Kanalstr. 117	T +49 30 4677798-0
14979 Berlin-Süd	Zum Kiesberg 12	T +49 33701 501-0
13599 Berlin-West	Nonnendammallee 30	T +49 30 4997008-0
33649 Bielefeld	Wipperstr. 18	T +49 521 986309-0
38112 Braunschweig	Hansestr. 49 A	T +49 531 23174-3
28197 Bremen	Ludwig-Erhard-Str. 45	T +49 421 520805-0
28217 Bremen-Mitte	Walfischhof 9	T +49 421 520805-40
03051 Cottbus	Ackerstr. 13	T +49 355 288888-0
44149 Dortmund	Höfkerstr. 21	T +49 231 917028-0
01156 Dresden	Dresdner Str. 78	T +49 351 438349-79
47167 Duisburg	Haldenstr. 139	T +49 203 29817-76
40472 Düsseldorf	Dorstener Str. 47 A	T +49 211 9460-80
45329 Essen	Karnaper Str. 153	T +49 201 83807-0
45145 Essen-Mitte	Am Funkturm 6	T +49 201 82074-0
15236 Frankfurt/Oder	Lise-Meitner-Str. 15	T +49 335 50061-71
60314 Frankfurt	Daimlerstr. 38	T +49 69 9054668-0
65933 Frankfurt-West	Fritz-Klatte-Str. 6	T +49 69 950099-3
37079 Göttingen	Florenz-Sartorius-Str. 18	T +49 551 378726
06179 Halle/Teutschenthal	Zscherbener Landstr. 1	T +49 345 682315-0
21079 Hamburg	Seehafenstr. 16	T +49 40 752428-0
20537 Hamburg-Mitte	Hammer Deich 63	T +49 40 7361-790
30559 Hannover	Zu den Mergelbrüchen 8	T +49 511 58618-0
30179 Hannover-Nord	Wohlenbergstr. 6	T +49 511 6464179-0
74078 Heilbronn	Wannenackerstr. 59	T +49 711 95556-0
85077 Ingolstadt	Schreinerstr. 9	T +49 89 6202197-0
76275 Karlsruhe/Ettlingen	Kleiner Plom 5	T +49 7243 719766
34134 Kassel	Potsdamer Str. 1	T +49 561 95097-0
50996 Köln	Emil-Hoffmann-Str. 40	T +49 2236 38467-0
50825 Köln-Nord	Maarweg 145	T +49 221 179187-0
47807 Krefeld	Sterkenhofweg 9	T +49 2151 396205
04347 Leipzig	Stöhrerstr. 20	T +49 341 234091-0
79541 Lörrach	Eisenbahnstr. 2	T +49 7621 1635570
23617 Lübeck/Stockelsdorf	Daimlerstr. 17 A	T +49 40 752428-0
55262 Mainz	Budenheimer Weg 63 A	T +49 6132 95250-0

68169 Mannheim	Otto-Hahn-Str. 11	T +49 621 76257-0
68169 Mannheim-Nord	Rudolf-Diesel-Str. 44	T +49 621 76257-0
41065 Mönchengladbach	Korschenbroicher Str. 175	T +49 2161 4663-43
85551 Kirchheim b. Mü.	Dieselstr. 24	T +49 89 6202197-0
81829 München-Riem	Stahlgruberring 21	T +49 89 6202197-0
81249 München-West	Georg-Maurer-Str. 9	T +49 89 6202197-0
90431 Nürnberg	Witschelstr. 80	T +49 911 32396-0
90431 Nürnberg-West	Sigmundstr. 190	T +49 911 3244-60
49078 Osnabrück	Averdiekstr. 26 B	T +49 541 40952950
88214 Ravensburg	Rautbrühl 11	T +49 751 7692435-0
72766 Reutlingen	Schuckertstr. 7	T +49 711 95556-0
79618 Rheinfelden	Gewerbestr. 18	T +49 7623 74193-0
18146 Rostock	Goorstorfer Str. 51	T +49 381 60960-0
66763 Saarbrücken	Dieselstr. 3	T +49 6831 12403-0
71229 Stuttgart/Leonberg	Am Längenbühl 16	T +49 711 95556-0
70327 Stuttgart-Hafen	Am Mittelkai 20	T +49 711 95556-0
78532 Tuttlingen	Daimlerstr. 5-7	T +49 7461 9610-0
89231 Ulm	Im Starkfeld 46	T +49 731 159299-0
66333 Völklingen	In der Acht 1	T +49 6898 97282-0
38442 Wolfsburg	Hafenstr. 4 A	T +49 5362 66833-0
42117 Wuppertal	Friedrich-Ebert-Str. 178	T +49 202 7691560-0
LUXEMBOURG		
5324 Contern	7 Rue Laïteschbaach	T +352 350999-1
SUISSE		
4132 Basel	Rothausstrasse 61	T +41 61 4656080

PlatformCard

Bénéficiez d'une ascension sécurisée grâce à notre formation sur la manipulation en toute sécurité des plateformes élévatrices.

Sécurité certifiée à plusieurs reprises selon le principe de la DGUV (caisse allemande d'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles) 308-008 et la norme ISO 18878:2013, ainsi que les nouvelles règles de prévention des accidents : règlement 1 de la DGUV et règle 100-500 de la DGUV. La formation aide à reconnaître les dangers et à éviter les accidents ! Veuillez vous informer auprès de votre conseiller clientèle ou via :

platformcard@mateco.de · www.platformcard.de

