
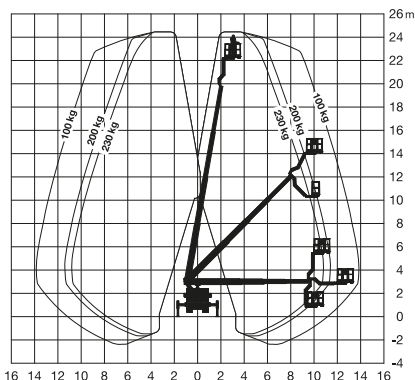


## LKW-Arbeitsbühne



**Arbeitshöhe**  
**24,50 m**

|   |         |
|---|---------|
| Maximale seitliche Reichweite: bei 230 kg | 10,80 m |
| bei 100 kg                                | 16,50 m |

|             |        |
|-------------|--------|
| Antriebsart | Diesel |
|-------------|--------|

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Transportabmessungen (L x B x H) | 6,92 x 2,22 x 3,02 m |
|----------------------------------|----------------------|

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Abstützbreite: Kontur | 2,20 m |
| einseitig             | 2,93 m |
| beidseitig            | 3,66 m |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Zulässiges Gesamtgewicht | 3.500 kg |
|--------------------------|----------|

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Führerscheinklasse | 3/B |
|--------------------|-----|

|                |      |
|----------------|------|
| Schwenkbereich | 450° |
|----------------|------|


|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Maximale Tragfähigkeit im Korb | 230 kg |
|--------------------------------|--------|

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Korbabmessungen (L x B) | 0,70 x 1,40 m |
|-------------------------|---------------|

### Ausstattung

Drehbarer Arbeitskorb 2 x 85°  
Korbarm  
Anschluss im Korb: 230 V

**Sonderausstattung auf Anfrage:**  
Baumtrenngitter  
Isolierkorb\*

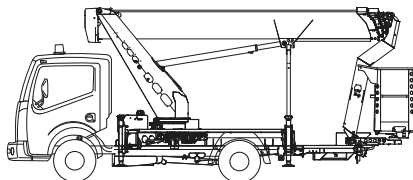

\* Isolation gemäß  
DIN VDE 0682-742  
„Hubarbeitsbühnen  
zum Arbeiten an  
unter Spannung  
stehenden Teilen  
bis AC 1.000 V  
und DC 1.500 V“

Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Technische Änderungen bleiben vorbehalten. Alle Angaben über Maße, Gewichte und die Arbeitsdiagramme sind ca.-Angaben. Durch z. B. Produktneuerungen oder produktionsbedingte Toleranzen kann es auch bei gleichen Gerätetypen in unterschiedlichen Niederlassungen zu Abweichungen gegenüber unseren Datenangaben kommen. Die Transportmaße können von den Maßen im betriebsbereiten Zustand abweichen. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem mateco-Kundenberater. Nachdruck, Vervielfältigung oder Digitalisierung nur mit schriftlicher Genehmigung der mateco GmbH, Stuttgart.